



C 6420 Campana Clásica integrada en mueble de 60 cm con 2 motores



LED

DESCRIPCIÓN

Campana Clásica integrada en mueble de 60 cm con 2 motores

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40465530
EAN. 8421152146088




C 6420

CARACTERÍSTICAS

Frente soft inox anti huella
Mandos pulsantes
Tres velocidades
2 lámparas LED
Piloto indicativo de funcionamiento
Capacidades de extracción(*): min.187 m3/h - máx.353 m3/h
Potencia sonora(*): min.60 dBA - máx.72 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1R)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 150
Anchura del producto (mm):
600
**Profundidad del producto
(mm):** 500
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 8,05

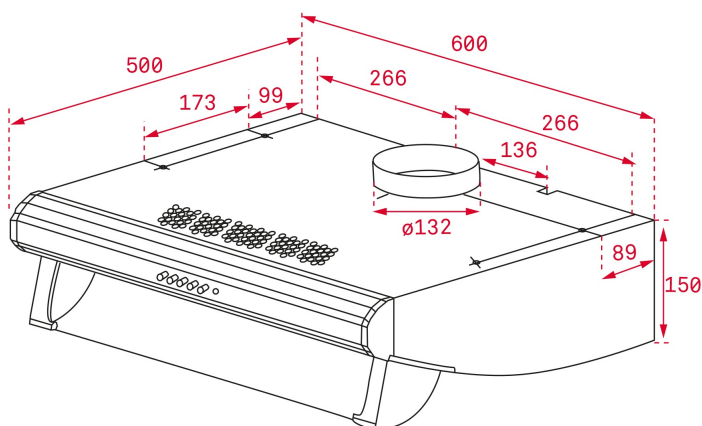

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Clásica
Estilo: Integradas
Certificados: CE; CB; Rohs
Ø Salida (mm): 120
Tipo de luz interior: LED
Consumo de la luz interior (W): 6
Tipo de enchufe: European plug
Fuente de alimentación (V): 230
Frecuencia (Hz): 50
Potencia total de la campana (W): 200
Número de motores: 2
Potencia del motor (W): 188
Capacidad de extracción-salida libre (m3/h): 422

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 103,1
Clase energética: D
Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 8,9
Clase de eficiencia Fluid Dynamic: E
Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 4,8

**FICHA DE INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO - REGLAMENTO
DELEGADO (UE) 65/2014**

ACCESORIOS

MODELOS

Clase de eficiencia de la iluminación: F
Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : D
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 187
Caudal de aire máximo (Qmax): 353
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 60
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 73
Índice de eficiencia energética (EEI): 97,7
Factor de aumento de tiempo: 1,7
Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep): 225
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 152
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 12
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 58

Válvula antirretorno: Sí
Extensión de salida: Si
Filtro de carbón (opcional): C1R
Código del panel frontal: No
Kit convencional de recirculación con tubo: No

Número de filtros: 2
Tipo de filtros: Aluminio
Panel de control: Mandos pulsantes
Número de velocidades: 3
Panel frontal antihuellas: Sí

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: C 6420
Consumo anual de energía: 103,1
Clase de eficiencia energética: D
Eficiencia fluidodinámica: 8,9
Clase de eficiencia fluidodinámica: E
Eficiencia de iluminación: 4,8
Clase de eficiencia de iluminación: F
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: D
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 187
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 353
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) : N/A
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal): 60.3
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal): 72.8
Consumo eléctrico en modo apagado (W): N/A
Consumo eléctrico en modo de espera (W) : N/A



C 6420

ETIQUETA ENERGÉTICA

