

Serie | 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm PXX875D57E

B



Accesorios incluidos

1 x Filtro de olores Clean Air Standard

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9VDKE1 Set salida exterior y filtros acústicos, HEZ9VDKR0 Set recirc canalización parcial (70 cm), HEZ9VDKR1 Set recirc canalización parcial (60 cm), HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSI0 Conector mixto rectangular-circular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSM1 Conducto plano rectangular 500 mm, HEZ9VDSM2 Conducto plano rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1 Conector tubos rectangulares, HEZ9VDSS2 Pieza conexión flexible plano Ø150 VL200, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRPD1 Difusor de zócalo

La placa de inducción con módulo de ventilación integrado: combina la mejor inducción con la mejor tecnología de ventilación para obtener resultados perfectos.

- **Extractor integrado en la placa:** evita que el humo y los olores se propaguen por la cocina.
- **DirectSelect Premium:** intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **FlexInducción:** la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **PerfectAir sensor:** funcionamiento automático. Mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 223 x 750-750 x 490-490 mm

Anchura del producto : 816 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 223 x 816 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 430 x 940 x 660 mm

Peso neto : 26,9 kg

Peso bruto : 31,8 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Metallic, negro

Color del marco : Metallic

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Sealed Burners : No

Zona de cocción con booster : Todas

Potencia del segundo elemento calentador : 3.3 kW : 3.7 kW

Máxima extracción de aire : 500 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 615.0 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación : 500 m³/h

Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 622 m³/h

Nivel de contaminación acústica : 69 dB(A) re 1 pW

Filtro de carbón activo : No

Tipo de extracción : Convertible

Desconexión automática temporizada : 30 min

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240/380-415 V

Frecuencia : 50-60 Hz

Color : negro

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 223 x 750-750 x 490-490 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 223 x 816 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 430 x 940 x 660 mm

Peso neto : 26,9 kg

Peso bruto : 31,8 kg



**Serie | 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm
PXX875D57E**

La placa de inducción con módulo de ventilación integrado: combina la mejor inducción con la mejor tecnología de ventilación para obtener resultados perfectos.


- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles: precisión y seguridad
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.
- 80 cm: espacio para 4 recipientes.
- 2 zonas Flex: permite cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños.
- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de potencia
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Función Mantener Caliente
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función PowerMove con 3 potencias preseleccionadas: desliza el recipiente a lo largo de la zona FlexInducción desde la máxima potencia hasta la mínima
- Función Transfer: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- función Sprint Sartén: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas
- Terminación Premium
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo
- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 223 x 816 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 223
- Potencia máxima: 7400 W
- Posible instalación en muebles estándar de 60 cm
- Placa de inducción con campana integrada
- Puede instalarse con salida de aire al exterior o en recirculación, sin canalización o con canalización total o

parcial. Importante consultar los planos de instalación y los accesorios necesarios para cada caso

- Función AutoOn: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Funcionamiento automático: el nivel de extracción se regula de forma automática en base a la cantidad de humo, vapor y olores
- Desconexión automática temporizada
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso
- Segundo depósito de líquido con capacidad de 700 ml, por si se derrama gran cantidad de líquido. Fácilmente accesible y lavable en el lavavajillas. Máxima seguridad.
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 615 m3/h
- Nivel de ruido máximo en salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW
- Nivel de ruido máximo en recirculación (según EN 60704-3.): 72 dB re 1 pW
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Para instalarlo con salida al exterior o en recirculación (con canalización, total o parcial, o sin canalización), los siguientes accesorios son obligatorios respectivamente:
 - HEZ9VRPD1: kit para instalación en recirculación con canalización, total o parcial
 - Incluido de serie: kit para instalación en recirculación sin canalización
- HEZ9VEDU0: filtro acústico para instalación con salida al exterior
- Importante: consultar los accesorios, así como los planos de instalación tanto del electrodoméstico como de sus accesorios.
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm
- El resistente motor a pérdidas de presión permite instalaciones más largas y complejas: hasta 8m con 3 codos de 90°, asegurando un correcto rendimiento.


Serie | 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm PXX875D57E

Dimensiones en mm

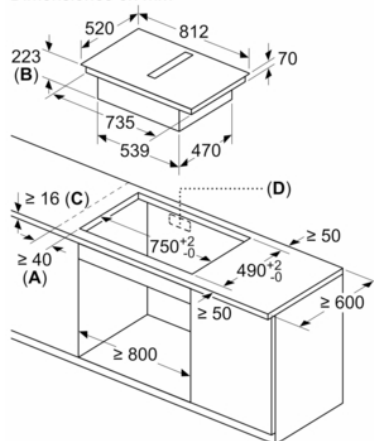

- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las patas.

Dimensiones en mm

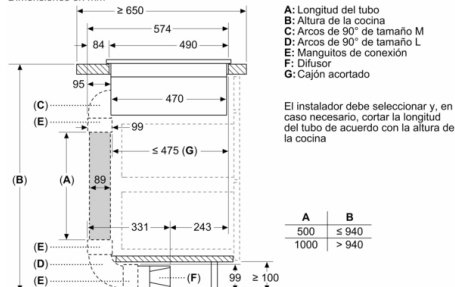


- A:** Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Dimensiones en mm
Vista frontal

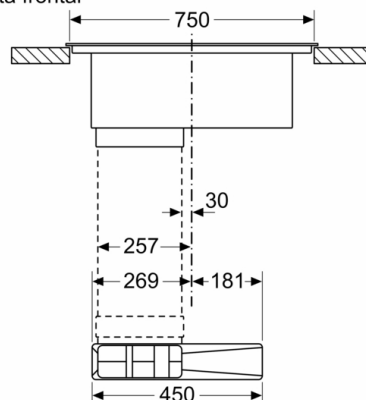

Dimensiones en mm




- A:** Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de 3600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990




dimensiones en mm

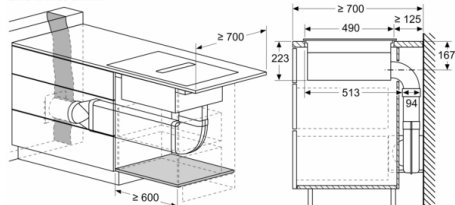


dimensiones en mm

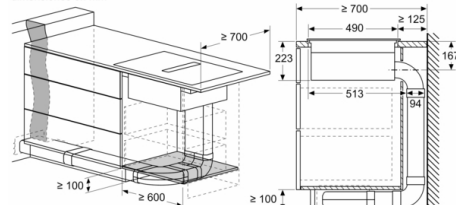



Serie | 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm PXX875D57E

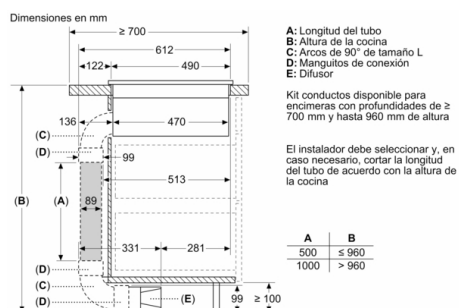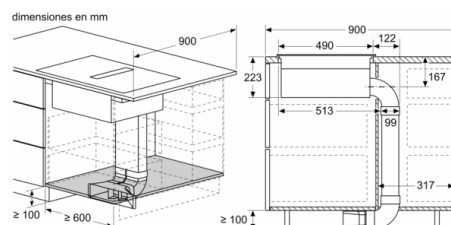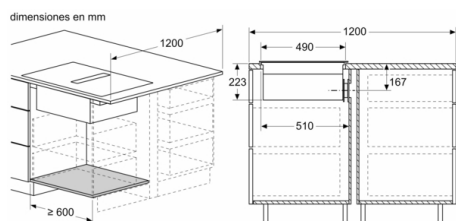

Dimensiones en mm
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

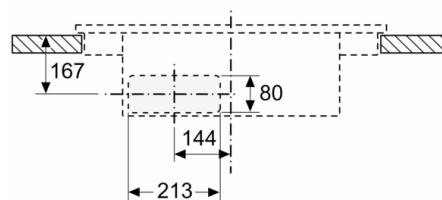


Dimensiones en mm
Vista frontal

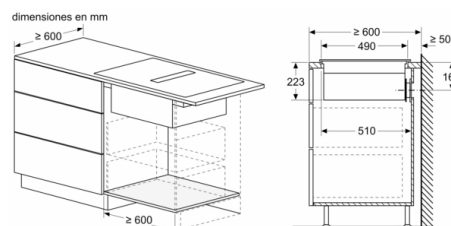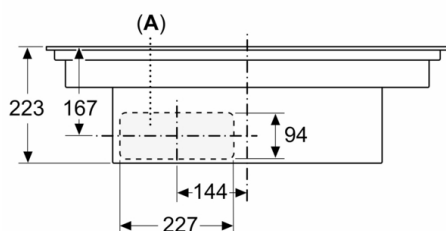

A: Con conexión directa a la parte trasera

Serie | 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm PXX875D57E

Dimensiones en mm

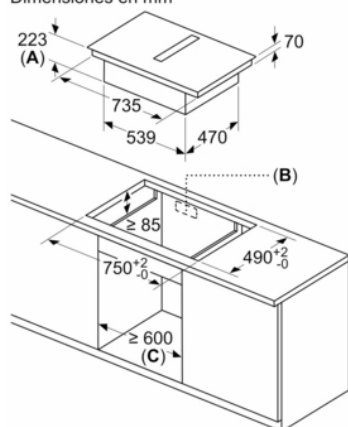


A: Profundidad del rebajo

B: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.


C: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles.

dimensiones en mm

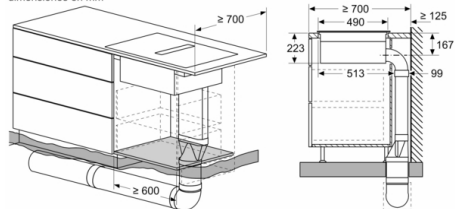

Dimensiones en mm

Vista lateral



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \leq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.