

**Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm,
negro
PKD751FP1E**



**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción
y de una limpieza sencilla.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 39 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 710 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 39 x 710 x

522 mm

Medidas del producto embalado : 100 x 1020 x 600 mm

Peso neto : 8,7 kg

Peso bruto : 10,4 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242002953069

Potencia de conexión eléctrica : 5750 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242002 953069


Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm, negro PKD751FP1E

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante Maxx de 32/26/21 cm
 - 2 zonas de 15 cm.
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm, negro PKD751FP1E

Dimensiones en mm

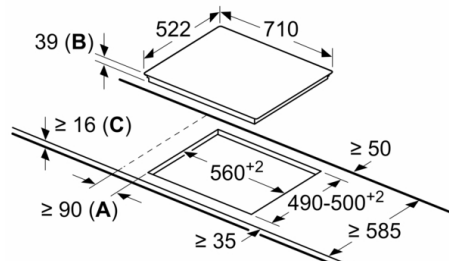

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.