

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN397IEQ



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **PerfectFit:** coloca el frigorífico pegado a la pared y a otros electrodomésticos para ahorrar un valioso espacio en la cocina.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Anchura del producto: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 74,3 kg
Potencia de conexión: 100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Tipo de instalación: N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera
1 x Bandeja cubitera



4 242005 208371


**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre
instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable
antihuellas
KGN397IEQ**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más
tiempo.**

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost
- Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶: alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 39 dB
- Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN397IEQ

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700




Datos técnicos
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con una puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

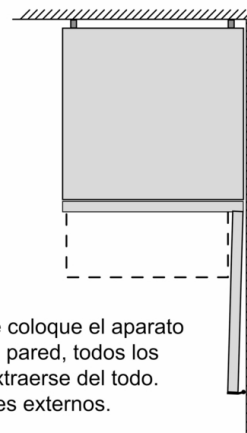

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

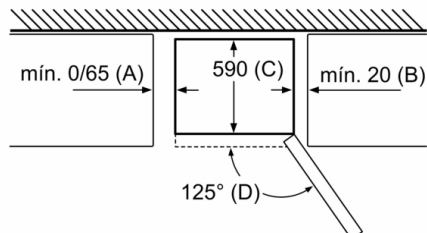

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm