



DSS 985 Campana Decorativa TIKAL de 90 cm con motor ECOPOWER



LED



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana Decorativa TIKAL de 90 cm con motor ECOPOWER

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 40437010
EAN. 8421152145654



DSS 985

CARACTERÍSTICAS

Mandos electrónicos retro iluminados
Tres velocidades + intensiva
Programador del tiempo de aspiración
Barra de iluminación LED
Piloto indicativo de funcionamiento
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
Capacidades de extracción(*): min.303 m3/h – máx.760 m3/h
Potencia sonora(*): min.54 dBA – máx.68 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

700-1100

Anchura del producto (mm):


900

Profundidad del producto

(mm): 480

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 14,37

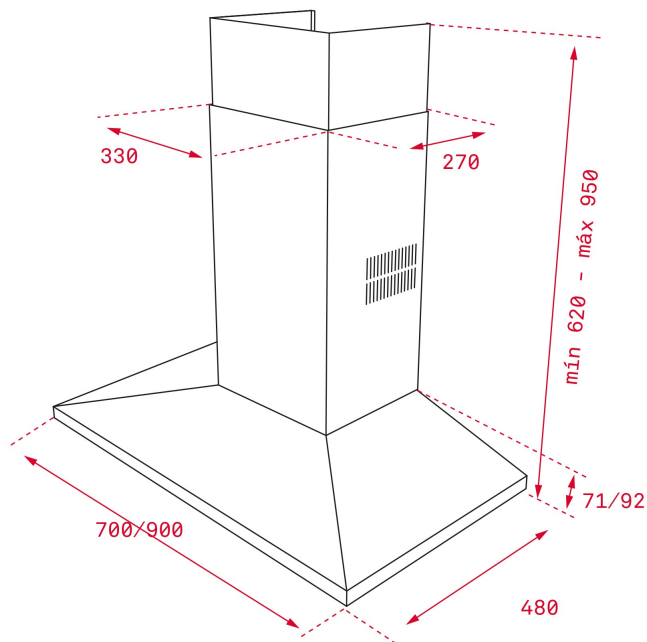

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Piramidal

Estilo: Decorativas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø Salida (mm): 150

Tipo de luz interior: LED

Consumo de la luz interior (W): 12

Tipo de enchufe: Schuko plug

Fuente de alimentación (V): 230

Frecuencia (Hz): 50

Potencia total de la campana (W): 292

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 280

Capacidad de extracción-salida libre (m3/h): 792

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 54,6

Clase energética: A

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 33,0

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: A

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 41,7

**FICHA DE INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO - REGLAMENTO
DELEGADO (UE) 65/2014**

ACCESORIOS

MODELOS

Clase de eficiencia de la iluminación: A
Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : C
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 303
Caudal de aire máximo (Qmax): 597
Flujo de aire (Qboost): 760
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 54
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 68
Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 73
Potencia en modo off (Po) w: 0,32
Índice de eficiencia energética (EEI): 50,4
Factor de aumento de tiempo: 0,8
Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep): 446
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 157,0
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 12
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 500

Válvula antirretorno: Sí
Reducción de salida: Sí
Filtro de carbón (opcional): D4C + adaptador
Descripción del filtro de carbón: FILTRO CARBON ACTIVO D4C
Filtro regenerativo de carbón: R1RTK
Descripción filtro regenerativo de carbón: Regenerative Charcoal Filter R1RTK
Kit convencional de recirculación con tubo: SET 1/N + Adaptador
Kit convencional de recirculación con tubo - Descripción: SET 1/N1 RECIRCULACION DPL/DG/DH/NC

Número de filtros: 3
Tipo de filtros: Inox
Panel de control: Electronico
Tiempo de retardo: Sí
Número de velocidades: 3+1

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: DSS 985
Consumo anual de energía: 54,6
Clase de eficiencia energética: A
Eficiencia fluidodinámica: 33,0
Clase de eficiencia fluidodinámica: A
Eficiencia de iluminación: 41,7
Clase de eficiencia de iluminación: A
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: C
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 303
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 597
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) : 760
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal): 54
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal): 68
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada): 73
Consumo eléctrico en modo apagado (W): 0,32
Consumo eléctrico en modo de espera (W) : n.a



DSS 985

ETIQUETA ENERGÉTICA

